


Glasplatten rund aus Borosilikat-Glas DIN 7080

thermisch vorgespannt, geschliffen und poliert.
Für Druckbeanspruchungen bei Temperaturen bis max. 280°C,
ohne Begrenzung im Tieftemperaturbereich

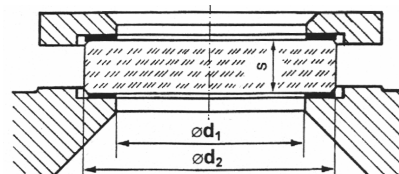

Lieferprogramm

Abmessung $\varnothing d_2 \times s$ (mm)	Durchblick $\varnothing d_1$ (mm)	Betriebsdruck max in bar
24 x 10	15	150
30 x 12	20	150
30 x 15	20	200
33 x 14	23	150
34 x 17	24	200
35 x 7	25	25
40 x 10	30	40
40 x 12	30	50
44 x 10	31	40
44 x 12	31	50
45 x 10 *	32	40
45 x 12 *	32	50
50 x 10 *	35	25
50 x 12 *	35	40
55 x 6,5	40	6
55 x 10	40	25
60 x 10 *	45	16
60 x 12 *	45	25
60 x 15 *	45	40
60 x 20	45	95
63 x 10 *	48	16
63 x 12 *	48	25
63 x 15 *	48	40
65 x 10	50	12
65 x 15	50	40

Abmessung $\varnothing d_2 \times s$ (mm)	Durchblick $\varnothing d_1$ (mm)	Betriebsdruck max in bar
70 x 12	55	16
70 x 15	55	25
75 x 12	60	16
80 x 10	65	10
80 x 12 *	65	16
80 x 15 *	65	25
80 x 20 *	65	40
86 x 12	68	10
90 x 10	70	8
92 x 10	72	8
94 x 12	74	10
95 x 10	75	6
95 x 15	75	16
100 x 10	80	7
100 x 12	80	10
100 x 15 *	80	16
100 x 20 *	80	25
100 x 25 *	80	40
105 x 15	85	16
110 x 20	85	25
113 x 15	88	10
115 x 15	90	10
120 x 10	95	4
120 x 15	95	10
120 x 18	95	16

Abmessung $\varnothing d_2 \times s$ (mm)	Durchblick $\varnothing d_1$ (mm)	Betriebsdruck max in bar
125 x 15 *	100	10
125 x 20 *	100	16
125 x 25 *	100	25
125 x 30	100	40
130 x 15	105	10
135 x 15	110	8
135 x 25 *	110	25
140 x 15	115	8
150 x 10	125	2
150 x 15	125	8
150 x 20 *	125	10
150 x 25 *	125	16
150 x 30 *	125	25
160 x 20	135	12
170 x 15	145	5
170 x 20	145	10
175 x 20	150	10
175 x 25 *	150	16
175 x 30 *	150	25
200 x 20 *	175	8
200 x 25 *	175	10
200 x 30 *	175	16
210 x 25	185	10
250 x 20	225	4
250 x 25 *	225	8
250 x 30 *	225	10
265 x 30	240	8

* DIN-Abmessungen

Dichtungen:

Aus verschiedenen Materialien lieferbar, siehe unser Datenblatt „Ersatz-Dichtungen“

Anmerkung:

Pro Glasplatte wird eine Dichtung (produktseitig) und ein Ausgleichsring (deckelseitig) benötigt.

Sonderausführungen:

Andere Abmessungen und Werkstoffe - höhere Temperaturen auf Anfrage lieferbar.

Änderungen vorbehalten