

Hutsieb als Anfahrtrieb

Hutsieb, Zwischenflanschausführung als Schmutzfänger

NORIS

Bauform 148

Verwendung:

Hutsiebe zum Einklemmen zwischen Normflanschen. Durchströmung von innen nach außen. Hutsiebe werden als Anfahrtrieb während der Inbetriebnahme in Rohrleitungen zum Schutz empfindlicher Armaturen wie Pumpen, Förderschnecken, Mess- und Regelarmaturen eingesetzt.

Kann **nur** bei Flansch-Anschluss eingesetzt werden !

Betriebsbedingungen:

Betriebsdruck: 16 bar
Einbau zwischen Flanschen PN 16

Einbaulage:

Zwischen Normflanschen

Sonderausführung:


andere Materialien
verschiedene Maschenweiten

Werkstoffe:

Ringe: WN 1.4571
Siebeinlage: WN 1.4401

Bestellbeispiel:

Hutsieb Bauform 148
WN1.4571; MW 1,0 mm
DN 50

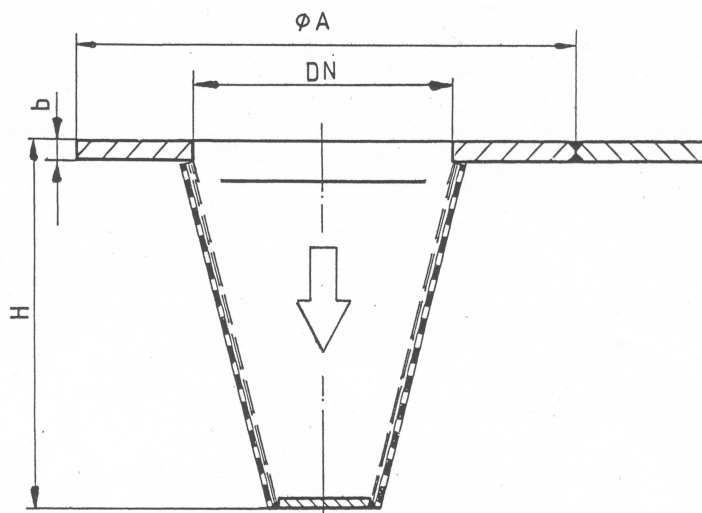

Abmessungen:

| DN | Ø A | H | b |
|-----|-----|-----|---|
| 25 | 68 | 40 | 3 |
| 32 | 78 | 45 | |
| 40 | 88 | 50 | |
| 50 | 102 | 80 | |
| 65 | 122 | 100 | |
| 80 | 138 | 115 | |
| 100 | 158 | 140 | |
| 125 | 188 | 165 | |
| 150 | 212 | 190 | |
| 200 | 268 | 255 | |
| 250 | 320 | 320 | |

Änderungen vorbehalten

NORIS ARMATUREN Burkenstein GmbH & Co. KG

Puscherstrasse 3
D-90411 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 / 52 150 63
Telefax: +49 (0) 911 / 52 24 40

Internet: Noris-Armaturen.de
E-Mail: Noris@Noris-Armaturen.de